

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MT-X 625 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность		2500 kg
Максимальная высота подъема		5.85 m
Максимальный вылет		3.36 m
Сила отрыва ковша		3427 daN
Вес и размеры		
Общая длина до каретки	l11	3.89 m
Общая ширина	b1	1.81 m
Общая высота	h17	1.92 m
Колесная база	y	2.30 m
Дорожный просвет	m4	0.33 m
Общая ширина кабины	b4	0.79 m
Угол опрокидывания	a4	12 °
Угол опрокидывания ковша	a5	117 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.31 m
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		4710 kg
Общий вес		4710 kg
Шины		Пневматические
Стандартные шины		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Производительность		
Подъем		8.90 s
Опускание		6 s
Выдвижение телескопического устройства		6.10 s
Втягивание телескопической стрелы		4.30 s
Выемка грунта		3 s
Опрокидывание ковша		3.30 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Kubota
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Максимальное содержание серы в топливе		500 ppm
Модель двигателя		V3307-DI-TE4B
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3331 cm³
Номинальная мощность двигателя - Мощность (кВт)		75 Hp / 55.40 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		265 Nm @ 1400 rpm
Тяговое усилие		3550 daN
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Количество передач (вперед / назад)		2 / 2
Максимальная скорость передвижения		25 km/h
Стояночный тормоз		Автоматический негативный ручной тормоз
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней оси
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
Гидравлический поток / Гидравлическое давление		88 l/min / 235 bar
Заправочные емкости		
Масло двигателя		11.20 l
Гидравлическая жидкость		115 l
Емкость топливного бака		63 l
Шум и вибрация		
Уровень шума в кабине (LpA)		75 dB
Звуковая мощность (LWA)		104 dB
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s²
Разное		
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Безопасность / Безопасность кабины (сертификат)		Стандарт EN 15000 / Кабина ROPS - FOPS Уровень 1
Органы управления		JSM

MT-X 625 H - габаритный чертеж

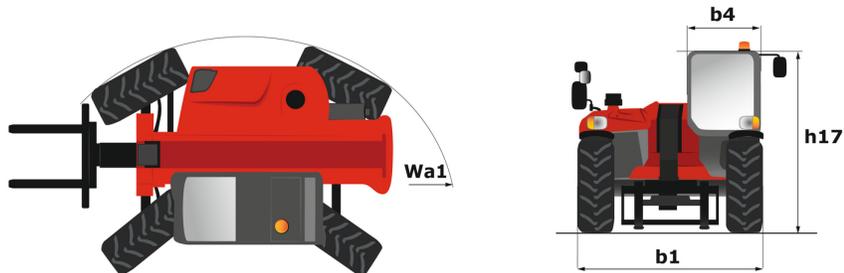

MT-X 625 H - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

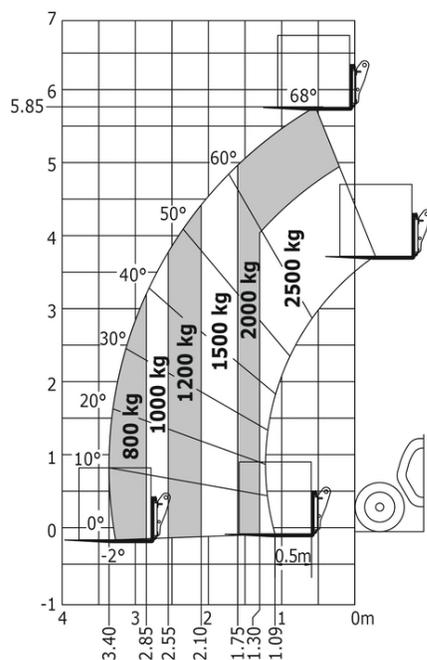



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manito оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manito. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manito, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manito BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта